


**Z-paster™ 917T01** 是一种高粘性与PET基材的双面胶带，两面涂有高性能丙烯酸阻燃粘合剂。该产品具有良好的粘性和保持力，并具有抗紫外线和耐老化性等特性。主要应用于高粘附力金属和各种类型的塑料材料。


## 结构

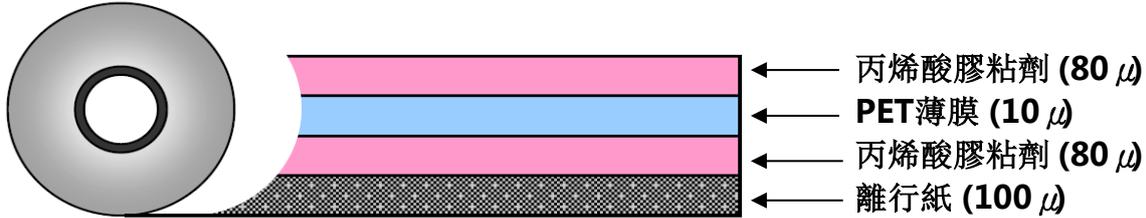

### Z-paster™ 917T01系列特性表

典型特質		測試方法	
膠粘劑類型	丙烯酸膠粘劑	*****	
基材類型	PET薄膜	*****	
使用溫度範圍	-45 °C to 120 °C	*****	
厚度	0.17mm ± 0.01	ASTM D374	
擊穿電壓	> 1800 Vac	ASTM D149	
180°剝離強度	> 1200 g/inch (Steel, Immediate)	PSTC-1	
180°剝離強度	> 1200 g/inch (Steel after 24 hrs)	PSTC-1	
保持力 25 °C/Hours	> 24 Hours	PSTC-7	
保持力 80 °C/Hours	> 24 Hours	PSTC-7	
防火等級	UL94V0	同等級	
使用期限	在室溫下存放1年內	*****	
建議使用壓力	壓力	溫度	時間
	10 psi (0.069 MPa)	25 °C	20 sec
	10 psi (0.069 MPa)	50 °C - 65 °C	5 sec

## 編碼原則例：Z-paster 917T01

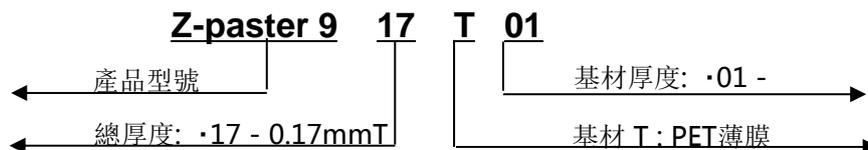

導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑

加拿大 Canada:  
TEL: +001-604-2998559  
E-mail: sales@thermazig.com  
[Http://www.thermazig.com](http://www.thermazig.com)

台灣 Taiwan:  
TEL: +886-2-22999766  
E-mail: sales@ziitek.com.tw  
[Http://www.ziitek.com.tw](http://www.ziitek.com.tw)

東莞 Dongguan:  
TEL: +86-769-81017480  
E-mail: sales@ziitek.com  
[Http://www.ziitek.com](http://www.ziitek.com)

昆山 Kunshan:  
TEL: +86-512-57816297  
E-mail: sales@ziitek.com

成都 Chengdu:  
TEL: +86-28-62379168  
E-mail: sales@ziitek.com

2018.12.10 版本号: A